

PoE付き720pSIPバンドルプルーフトアホン



PLANETビデオドアホンでセキュリティが確保されます

PLANET HDP-1160PTバンドルプルーフトアホンは、セキュリティのために訪問者の身分証明書を必要とする家庭やその他の目的のために設計されています。高品質の音声とビデオにより、訪問者がドアホンの通話ボタンを押すと、訪問者の識別と音声ははっきりと見られ、聞こえます。HDP-1160PTはインターホンのように機能します。その名前が示すように、それは破壊防止であり、ビデオ機能を備えています。

標準のIETF SIPプロトコルとONVIFプロトコルをサポートしているため、操作が簡単で、接続した瞬間にVoIPおよびIP監視の世界とインターフェースします。112度の広角で720pのHD解像度で優れた画質を提供します。ドアホンには赤外線暗視装置があり、暗い場所での異常な活動をキャプチャできます。また、帯域幅の制限を緩和し、明確な通信を提供するHD音声とG.722コーデックもサポートしています。高品質の訪問者管理、資産保護、インターコム、およびメッセージサービスに必要な柔軟性と制御を提供します。



インターコムを介した簡単なコミュニケーション

HDP-1160PTが提供する双方向インターコム機能により、訪問者を確認したり、訪問者と通信したりすることができます。HDP-1160PTには、ドアロックやドアセンサーなどの外部デバイスと接続するための2つのショートイン検出ポートと2つのショートアウト制御ポートが含まれています。訪問者がドアの通話ボタンを押すと、携帯電話またはPLANET VTS-700P 7インチSIP屋内タッチスクリーンPoEビデオインターホンのロック解除ボタンを押して、訪問者のドアを開くことができます。

利点

- .. 赤外線と暗視機能を備えた112度の広角HDカメラ
- .. 広帯域G.722コーデックを使用したHD音声は、よりクリアなサウンドを生成します
- .. TLSおよびセキュアRTP (SRTP) による安全な通信電気線によるアクセス制御
- .. (ビルトイン2ショートイン/アウト) 厳しい環境向けに設計されたIP65およびIK10
- .. 定格
- .. SIP / ONVIFおよびその他のプラットフォームで実行できるAsteriskIPPBXシステムと互換性があります

インターコム機能


- ・インターコムの2つのSIPID / アカウント
- ・ワンタッチスピードダイヤル、ホットライン用のインテリジェントDSSキー
- ・全二重ハンズフリーおよび自動応答。
- ・アクションURL / アクティブURIと動的マルチキャスト機能
- ・カスタマイズされたDSSキーをサポートします

ハードウェア

- .. 3Wスピーカーとアコースティックエコーキャンセラー (AEC) を内蔵したHD音声音品質
- .. 2つのIRLEDは、暗い場所でも鮮明な画像を提供します。内蔵の2つのショートイン
- .. 検出ポートと2つのショートアウト制御ポート
- .. 動作温度-40~70°Cの工業デザイン
- .. カバーがハウジングから外れると、アラームが鳴ります。同時に、所有者は警告を受けています。

ビデオとオーディオ

- ・最大解像度1280x 720 @ 25 fps
- ・アコースティックエコーキャンセレーション (AEC) ガススピーカーバスに搭載されています
- ・調整可能な明るさ、コントラスト、音量設定
- ・広帯域G.722コーデックを使用したHD音声は、よりクリアなサウンドを生成します

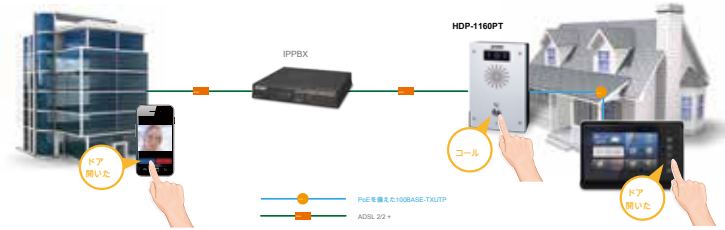


極端な条件のためのドアガード

HDP-1160PTは、最も過酷な条件にも耐えることができる非常に耐久性のあるIPインターホンです。-40~70°Cの動作温度と、ほこり、水 (IP65)、破壊行為 (IK10) に対する耐性を備えた工業デザインで、最大限のセキュリティを確保します。




アコースティックエコーキャンセレーション

PLANETのHDP1160PTドアホンとVTS-700P7インチSIP屋内タッチスクリーンPoEビデオインターホンには音響エコーキャンセレーション (AEC) テクノロジーが採用されており、ユーザーは下の図に示す音声/音声信号の歪みを最小限に抑えることができます。クラス内の音質。

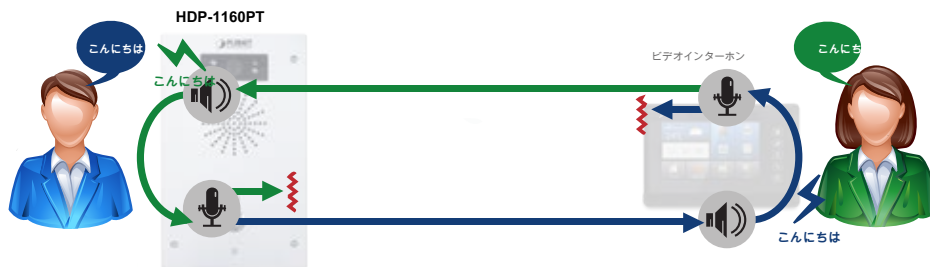

標準プロトコルコンプライアンス

HDP-1160PTは、IETF Session Initiation Protocol 2.0 (RFC 3261) およびONVIFプロトコルをサポートしており、一般的なVoice over IPシステムおよびビデオ管理システムと簡単に統合できます。IP PBX / NVRデバイス、VoIP / IP監視インフラストラクチャプロバイダーが提供する機器と幅広く相互運用できるため、顧客により良いマルチメディア交換サービスを提供できます。

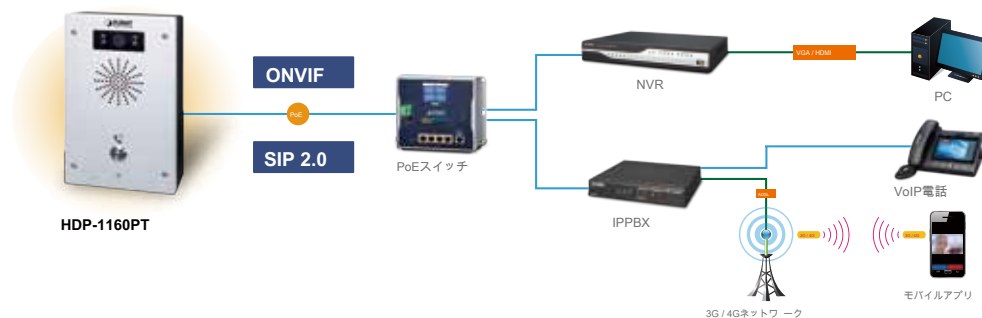


ネットワークと構成

- VoIPサービス用の標準IETF SIPプロトコル
- ビデオ監視用のONVIFと互換性があります
- 柔軟な展開のためのIEEE802.3af / at PoEインターフェースに準拠
- 802.1x、HTTPS、TR069および自動プロビジョニング

簡単なインストールと管理


- ハンズフリー相互通信
- 訪問者がドアに行かなくても、ドアのロックを簡単に解除できます
- ドアを開ける前に、訪問者を見て、聞いて、話すことができるので安心してください。



アプリケーション

HDP-1160PTは、電源を気にすることなく802.3af / atPoEインターフェースをサポートします。iOSおよびAndroid携帯電話から適用できる双方向音声通信とリモートドアリリース機能、およびVTS-700Pタッチスクリーンコントロールパッドをサポートします。Wi-Fi / 3G / 4G接続により、家から離れていても、どこにいてもスマートフォンやタブレットでインターホンやドアのリリースをすべてリモートで制御できます。

さらに、HDP-1160PTは、IP PBXサービスおよびテレビ電話と相互運用することにより、SIP標準VoIP信号機能を使用した優れた相互運用性を備えています。

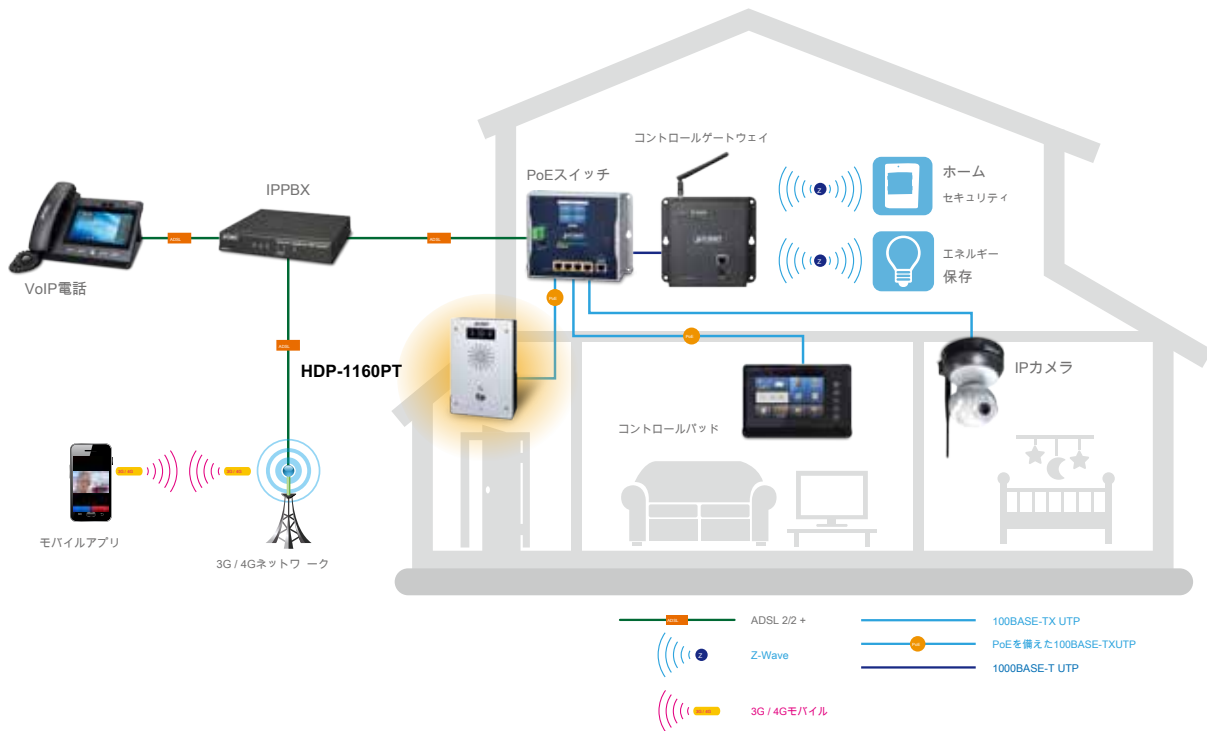

仕様

製品	HDP-1160PT
ビデオ	
画像デバイス	1/2.7インチカラーCMOSで2メガピクセル
ビデオ圧縮	H.264
解決	メインストリーム：1280 x 720 @ 25fps サブストリーム：704 x 576 (D1) @ 25fps
視野角	112° (H)、84° (V)
最小照明	0.1ルクス、赤外線照明のサポート
IRイルミネーション	IR LED x 2、最大5メートル有効 * IR距離は環境に基づいています。
オーディオ	
オーディオストリーミング	双方向オーディオ
マイクフォン	内蔵マイクとスピーカー入力
狭帯域コーデック	G.711a / u、G.723.1、G.726-32K、G.729ABワイドバンドコーデック：G.722
DTMF	インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833) およびSIP INFO
音声出力	全二重音響エコーキャンセラー (AEC) -ハンズフリーモード、テール長96ms
オーディオ機能	音声アクティビティ検出 (VAD)、コンフォートノイズ生成 (CNG)、バックグラウンドノイズ推定 (BNE)、パケット損失隠蔽 (PLC) 最大300msの動的適応リターバッファ
プロトコルとセキュリティ	
プロトコル	IETF SIP (RFC 3261およびコンパニオンRFC)、SIP2.0 over UDP / TCP / TLS、RTP / RTCP / SRTP、STUN、DHCP、LLDP、PPPoE、802.1x、L2TP、OpenVPN、SNTP、FTP / TFTP、HTTP / HTTPSおよびTR-069
セキュリティ	ネットワークアクセスオソリティ認証：802.1x Webフィルター、トランスポート層セキュリティ (TLS)、セキュアリアルタイムトランスポートプロトコル (SRTP)、NATトラバースル：STUNモード HTTP / HTTPS Webサーバー、HTTPS証明書マネージャー
ネットワークとプロビジョニング	
ネットワークインターフェース	1 x 10 / 100BASE-TX RJ45イーサネットインターフェース、自動MDIXスタティック / DHCP /
IP構成	PPPoE
VPN	L2TP / OpenVPN
展開/メンテナンス	FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PnP / TR-069 Web管理ポータルを介した自動プロビジョニング Webベースのパケットダンプ 構成のインポートおよびエクスポートファームウェアのアップグレード Syslog
一般	
キーボード	1 DSSボタン (短縮ダイヤルボタン)
電力要件	Power over Ethernet (IEEE 802.3af / at)、クラス2およびDC12V 1015g
正味重量	
寸法 (W x D x H) エミッション	195 x 120 x 34 mm CE、F
	CC
コネクタ	1 10 / 100Mbpsイーサネット、RJ45オーディオ出 インターフェース 1つの録音出力インターフェース 2つの短絡入力インターフェース 2つのリレー：最大。DC 30V、1A; AC 125V、0.5A2つの 屋内磁気スイッチ 1改ざん防止保護/アラーム アクティブスイッチング出力：DC 12V、500mA (1つのリレーのみをサポート)
インストール	ウォールマウントタイプ
外部電源	DC 12V、1A
環境	
保管温度	-40~70°C
動作湿度	10~90%

注文情報

HDP-1160PT	PoE付き720pSIPバンドルブルーフォアホン
------------	--------------------------

関連製品

HDP-5240PT	RFIDとPoEを備えた720pSIPマルチユニットビデオドアホン
HDP-5260PT	720p SIPマルチユニットアパートメントバンドルブルードアホン、RFIDおよびPoE付き7インチSIP屋内タツ
VTS-700P	チスクリーンPoEビデオインターホン
HAC-1000	Z-Waveホームオートメーション制御ゲートウェイ
WGS-804HP	8ポート10/100 / 1000T壁掛けギガビットイーサネットスイッチと4ポートPoE +産業用壁掛けギガビットルーターと4
WGR-500-4PV	ポート802.3atPoE +およびLCDタッチスクリーンインターネットテレフォニーPBXシステム
IPX-2100	
IPX-2200	インターネットテレフォニーPBXシステムインターネットテレフォニーPBXシステム
IPX-2500	
ICF-1800	HDタッチスクリーンAndroidマルチメディア会議電話Z-Waveウォールマウン
HZS-100E	トモーションセンサー (ETSI-868.42MHz) Z-Waveウォールマウントモーション
HZS-100A	ンセンサー (FCC-908.42MHz) Z-Wave天井マウント煙探知器 (ETSI-868.42
HZS-200E	MHz) Z -波型天井マウント煙探知器 (FCC-908.42MHz) Z-Wave 4-in-1マルチ
HZS-200A	センサー (ETSI-868.42MHz)
HZS-300E	
HZS-300A	Z-Wave
HZS-532E-DE	4-in-1マルチセンサー (FCC-908.42MHz) Z-Waveスマートエネルギーメーター (ETSI-868.42MHz) Z-Waveスマートエネルギーメーター (FCC-908.42MHz)
HZS-531A-米国	
FGSD-1008HPS	8ポート10 / 100TX 802.3at PoE +2ポートギガビットTP / SFPコンボWebスマートスイッチ4ポート10 / 100Mbps
FSD-504HP	802.3af / at PoE +1ポート10 / 100Mbpsデスクトップスイッチ (60ワット) 8ポート10 / 100 / 1000T 802.3at PoE
GS-4210-8P2S	+2ポート100 / 1000XSFPマネージドスイッチ